



Kraj Vysocina




Téma: ZEMNÍ PRÁCE

Vypracovala: Ing. Marcela Rumlová

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



Položky zemních prací

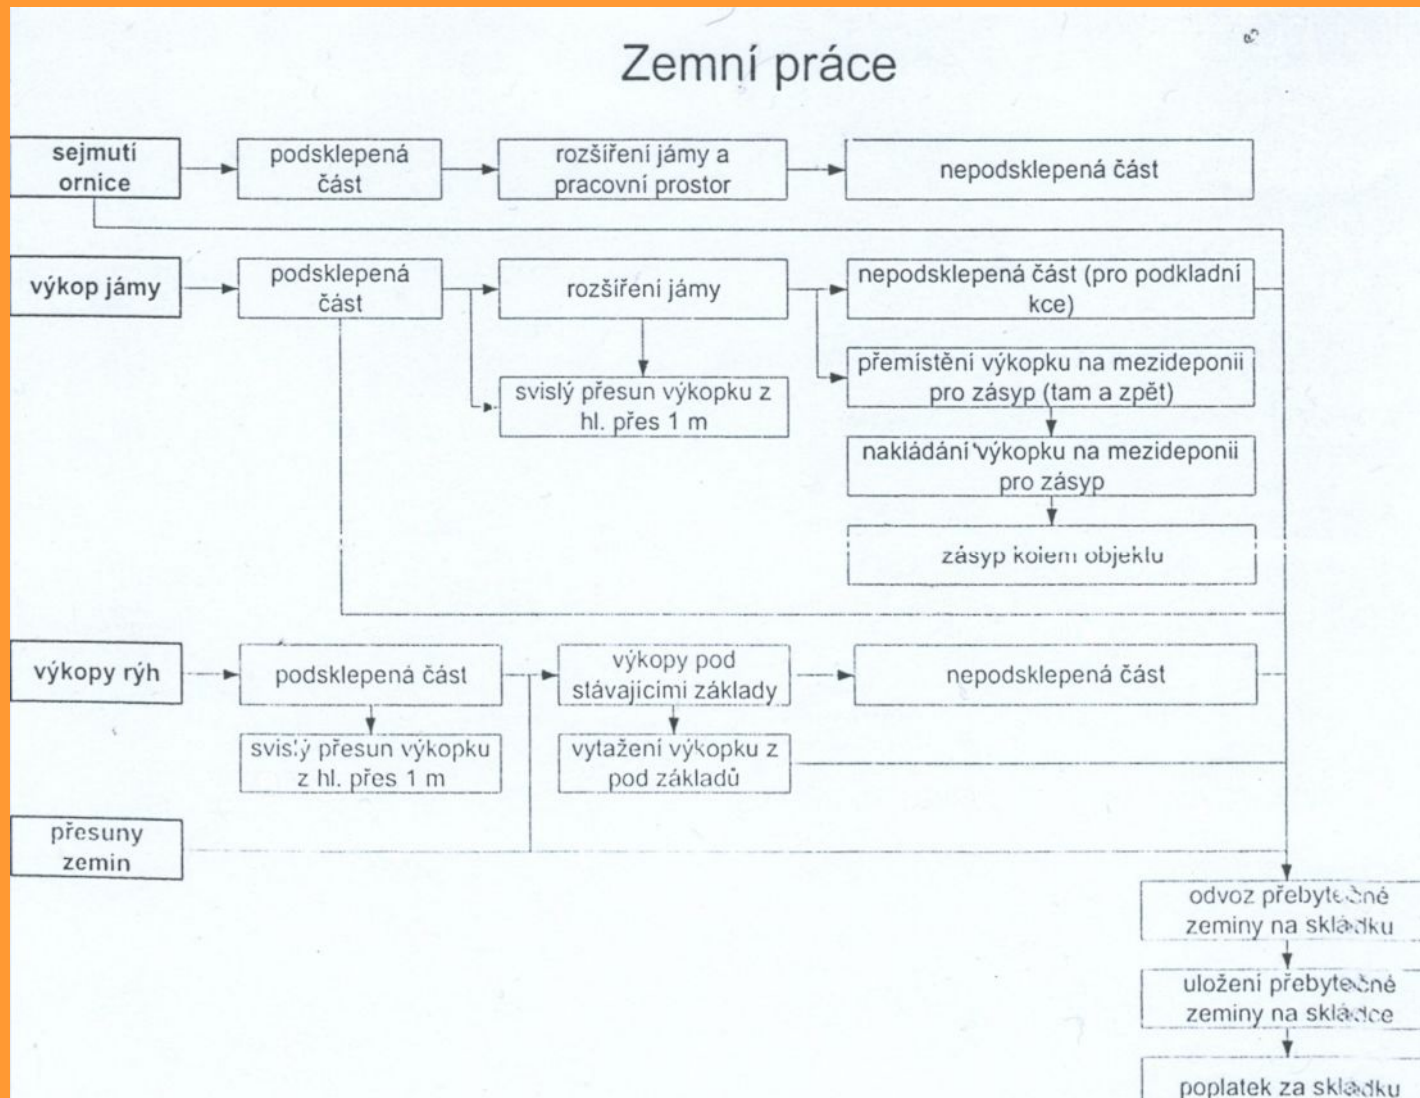

Položky zemních prací pro RD

- Přípravné zemní práce
- Hlavní zemní práce
- Dokončovací zemní práce

Přípravné zemní práce

- Odstranění stromů, pařezů – měrná jednotka – kusy (uvedeno v technické zprávě)
- Odstranění křovin a porostů – měrná jednotka – kusy (uvedeno v technické zprávě)
- Odstranění drnů, starých dlažeb– měrná jednotka – m^2 (plocha pozemku uvedeno v TZ)
- Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním
- Odkopávky a prokopávky nezapažené

Sejmutí ornice nebo lesní půdy

- 122Cc0020-002 Kod podle členění SfB
- Popis položky „Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním do 50 m“
- Měrná jednotka m^3
- Výměra určená výkazem výměr – výpočet
š x d x v (doporučeno na celé ploše pozemku)
š = šířka pozemku
d = délka pozemku
v = hloubka (např. 0,3 m uvedeno v TZ)

Odkopávky a prokopávky

- 122Cc0030-010 Kod podle členění SfB
- Popis položky „Odkopávky a prokopávky nezapažené – hornina 3, množství do 100m³“
- Měrná jednotka m³
- Výměra – výpočet ve výkazu výměr (nezbytný výkres řezu, pak plocha trojúhelníka x délka)
- $\text{š} \times v/2 \times d$
- š = šířka nerovnosti k odkopání
- v = výška nerovnosti k odkopání
- d = délka nerovnosti k odkopání

Poznámka

- Odkopávky a prokopávky musí mít v popisu položky způsob zajištění (nezapažené)
- Předpokládaný objem vytěžené zeminy(100m³)
- Třídu horniny, najdeme ji v TZ (např. 3)
- Pokud je třída horniny 3 nebo 4, doporučuje se připočítat další položku „Příplatek za lepivost“.
- 122Cc0040-020 „Příplatek k cenám odkopávek za lepivost horniny“
- Měrná jednotka m³, výměra stejná jako u odkopávky