




Téma: ArchiCAD základy

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Označení zdí v přízemí



- Ťukne se na ikonu nástroje zeď
- Následně CTRL+A vybereme všechny zdi
- Pokračujeme CTRL+C provedeme kopii zdí
- Přejdeme do nižšího podlaží CTRL+F2

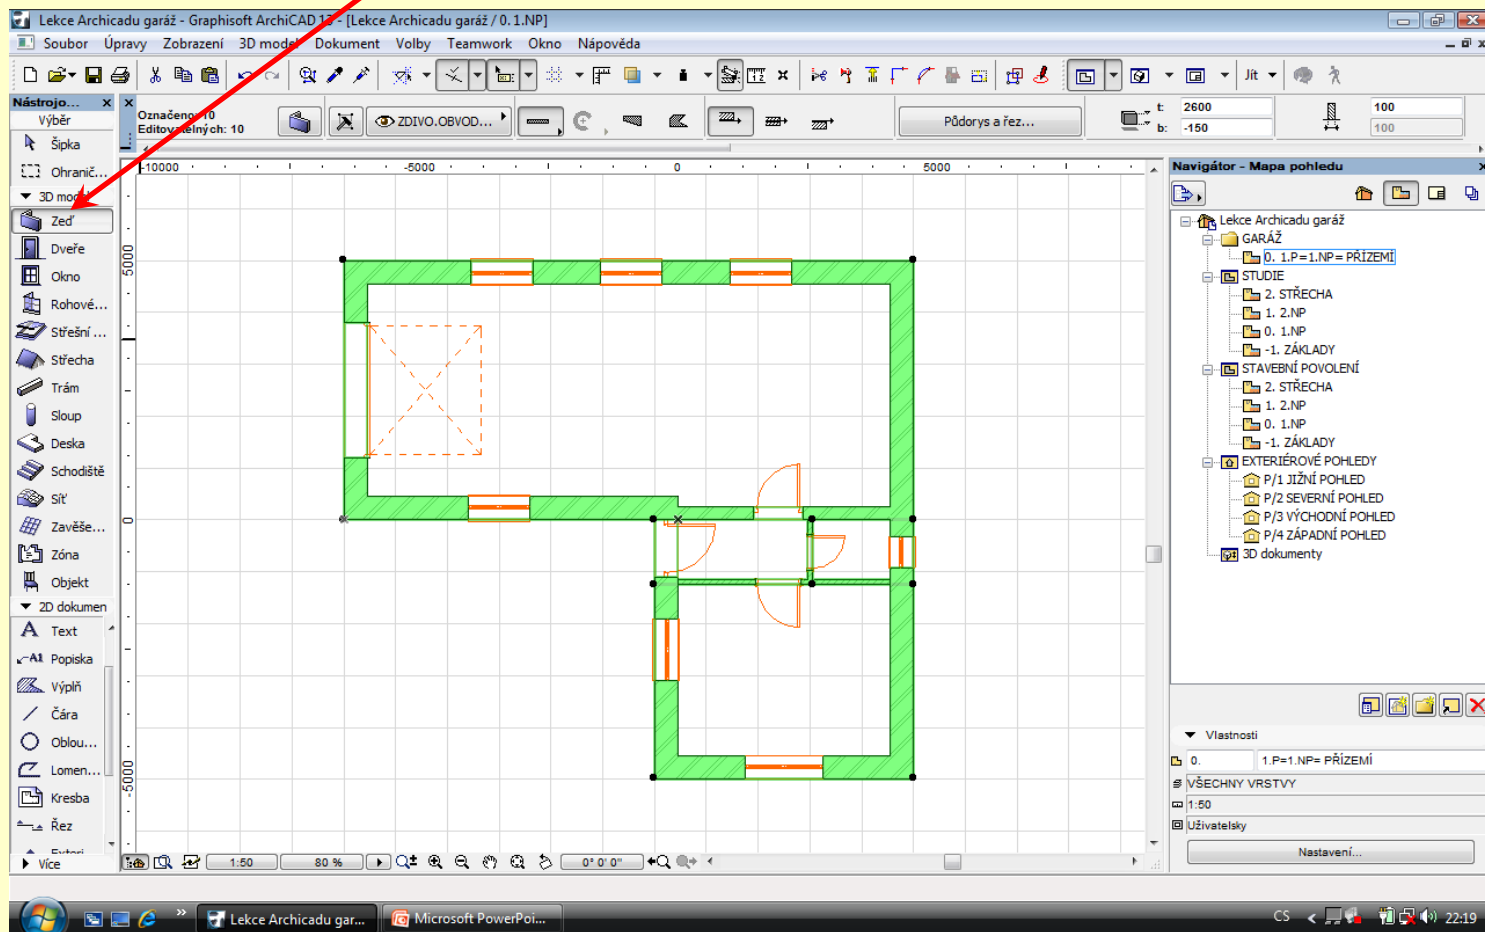

**Vložíme do spodního
podlaží**

Vložíme do podlaží CTRL+V



Následně ťukneme do plochy myši a tím zrušíme
označení

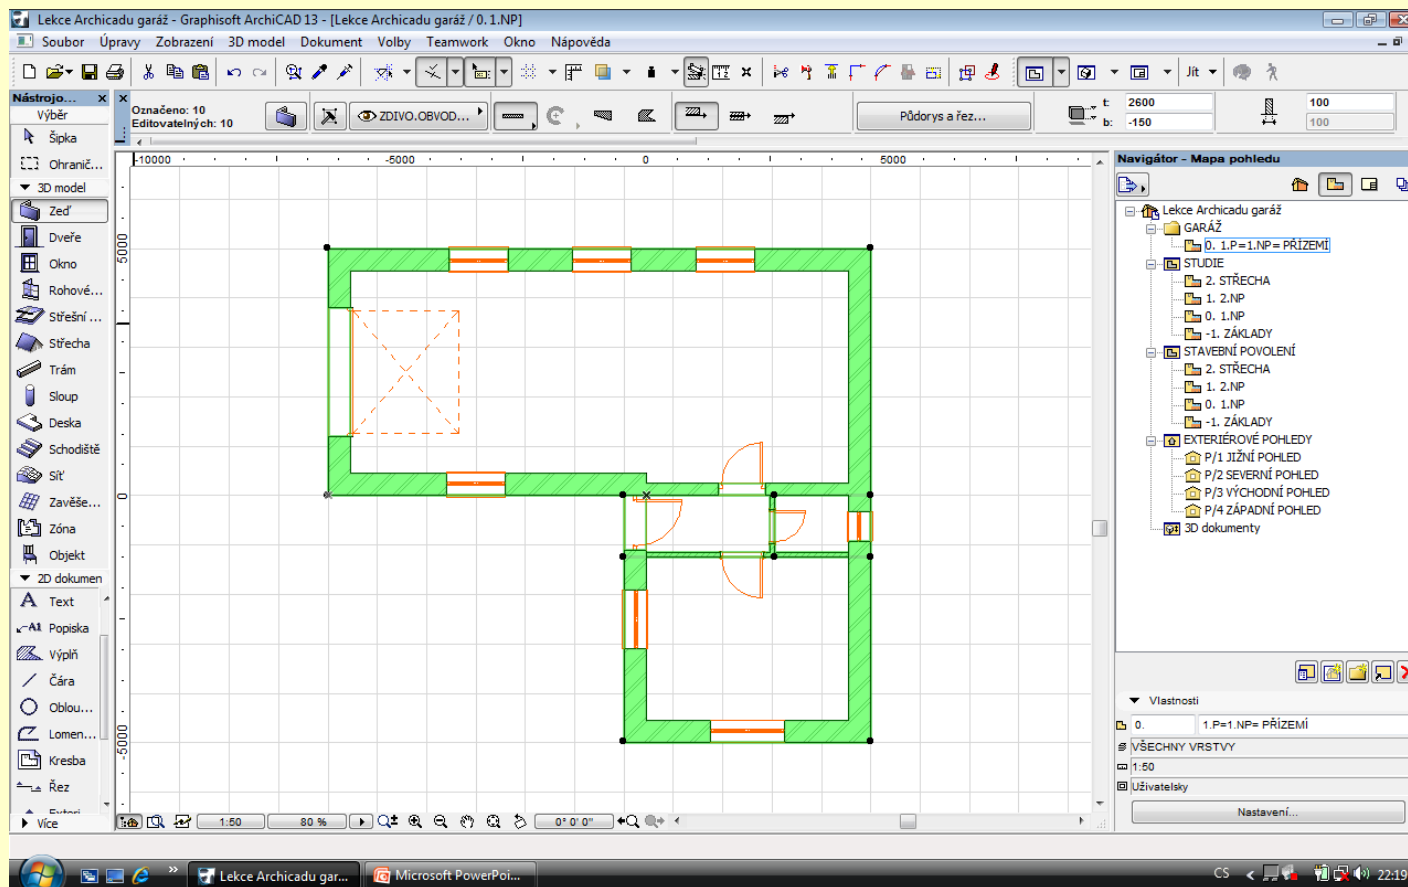

**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**



Odstranění oken

- Označíme nástroj okno
- Stiskem CTRL+A vybereme všechna okna
- Klávesou delete smažeme okna

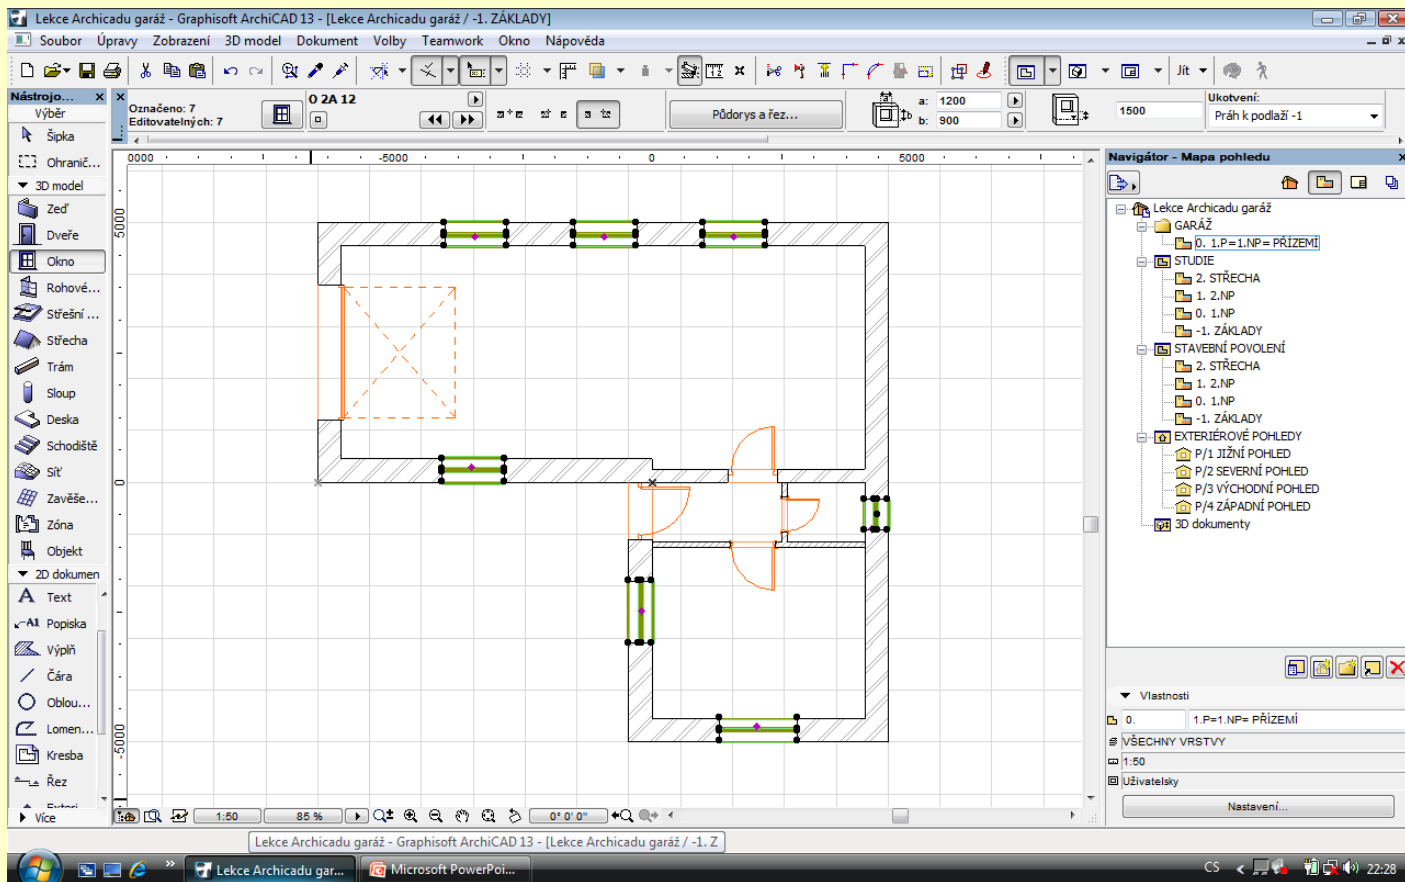



Odstranění dveří

- stiskneme nástroj dveře
- klávesami CTRL+A označíme všechny dveře
- stiskem klávesy delete smažeme okna

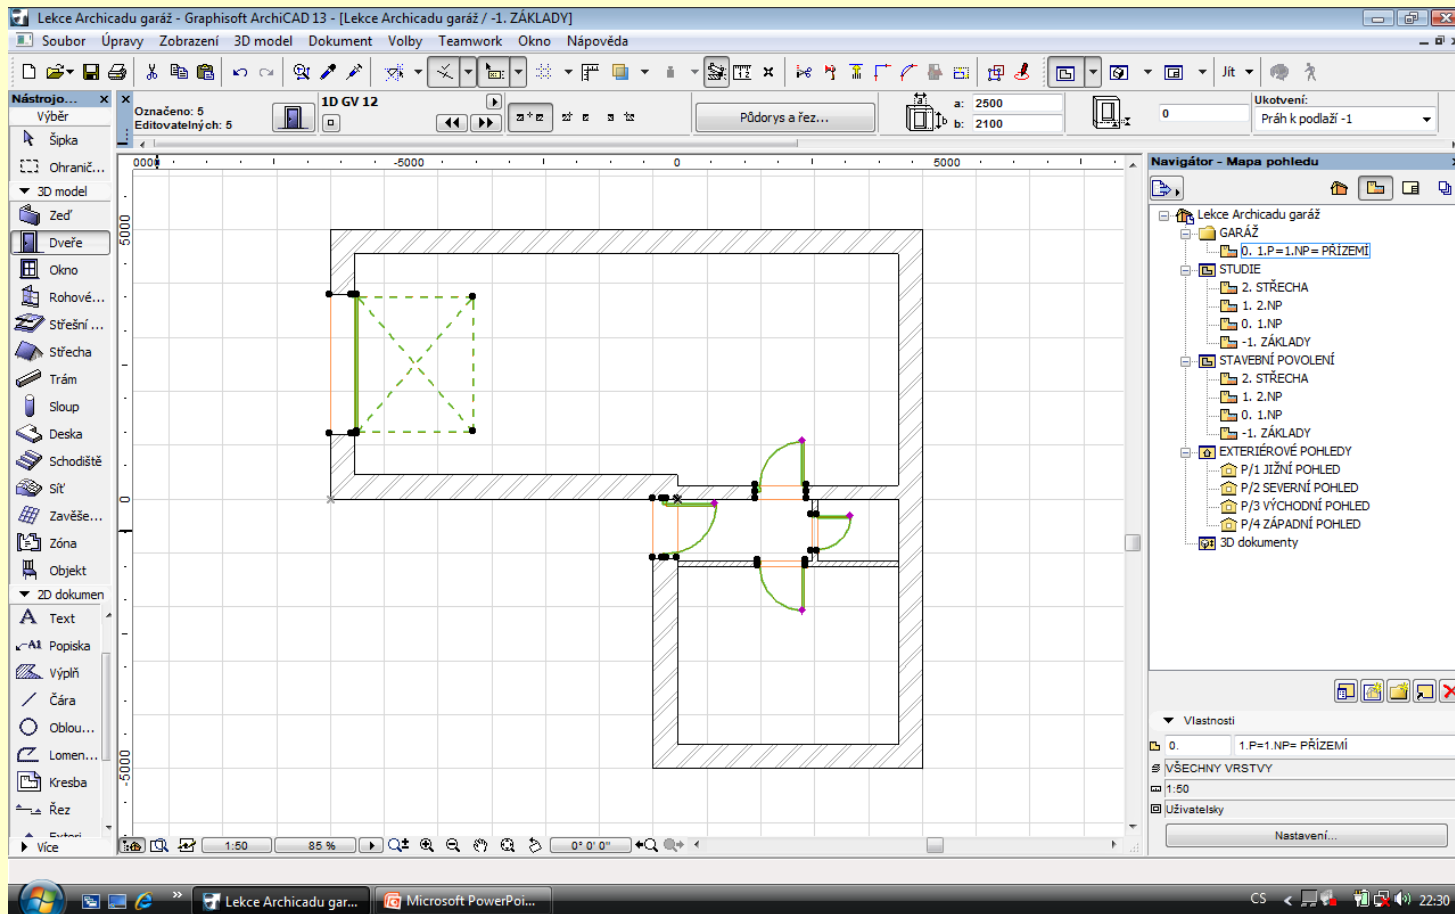




Výběr prvku zdí ke smazání

Stiskem klávesy CTRL+F vyvoláte nabídku pomoci které se dá vyfiltrovat vybrané zdi

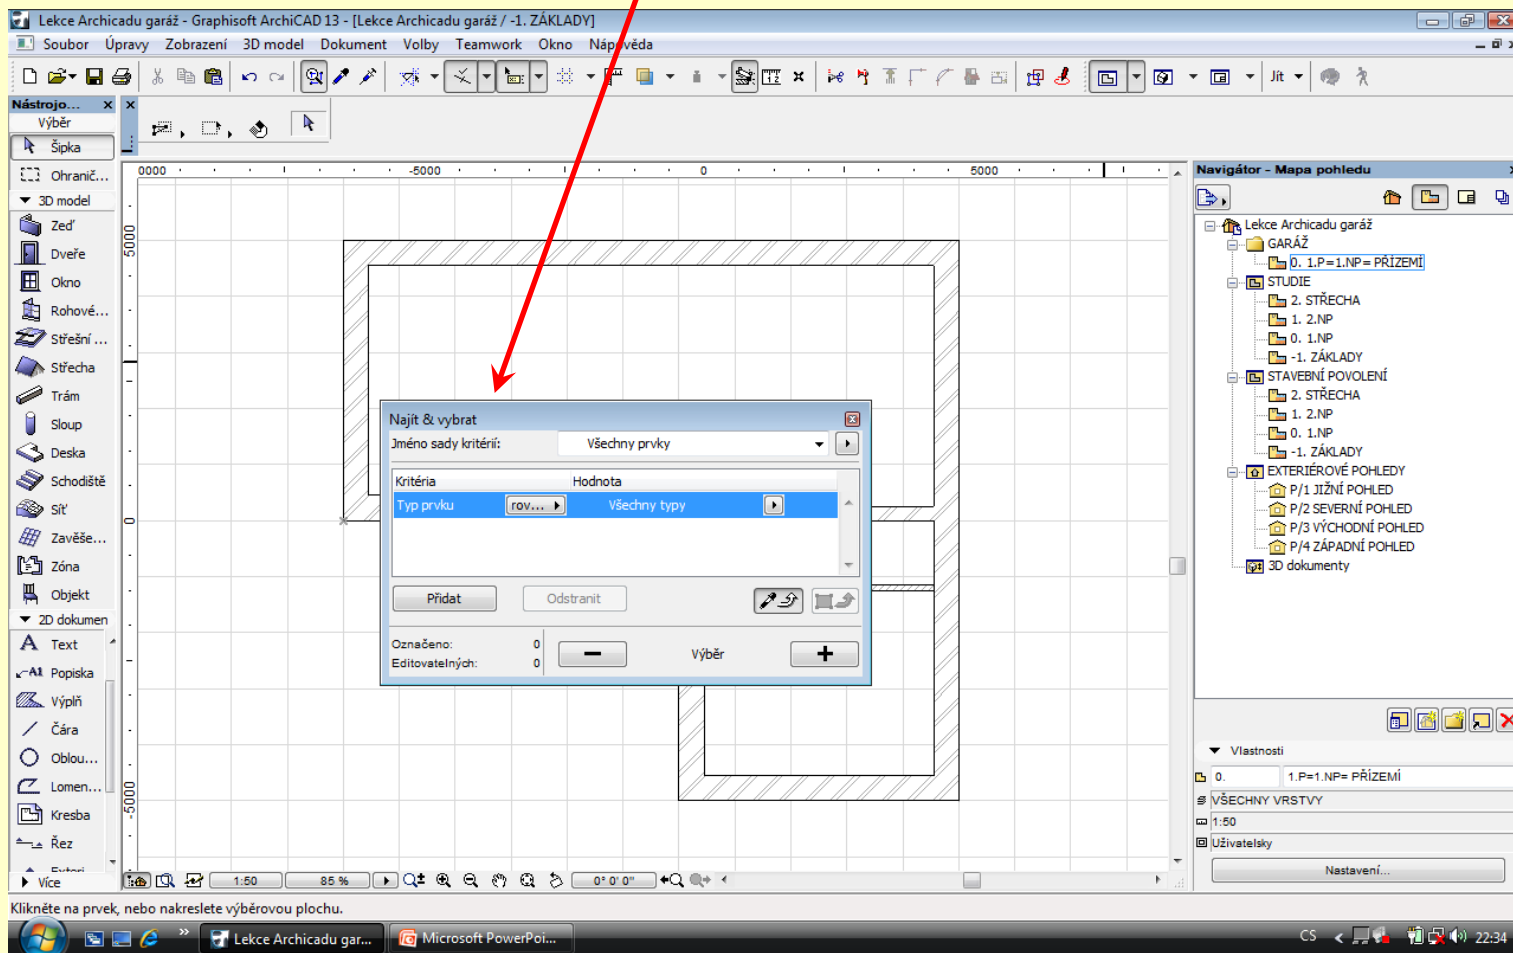



Nastavení výběru zdí

- Zvolíme zed'
- Přidáme další filtr
- Zvolíme šířka
- Nastavíme na menší než
- Napíšem číslo 250 což je hranice nosné zdi
- Zmáčkne tlačítko +
- Vyberme prvky

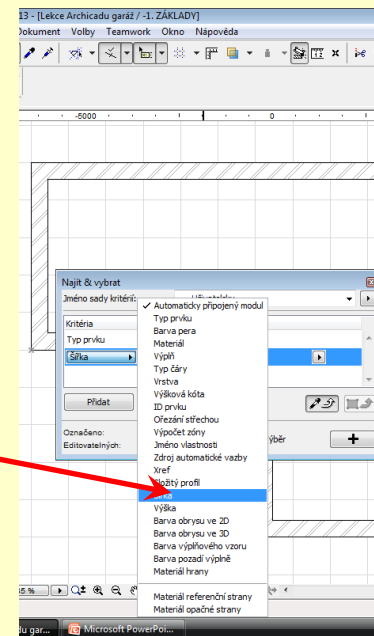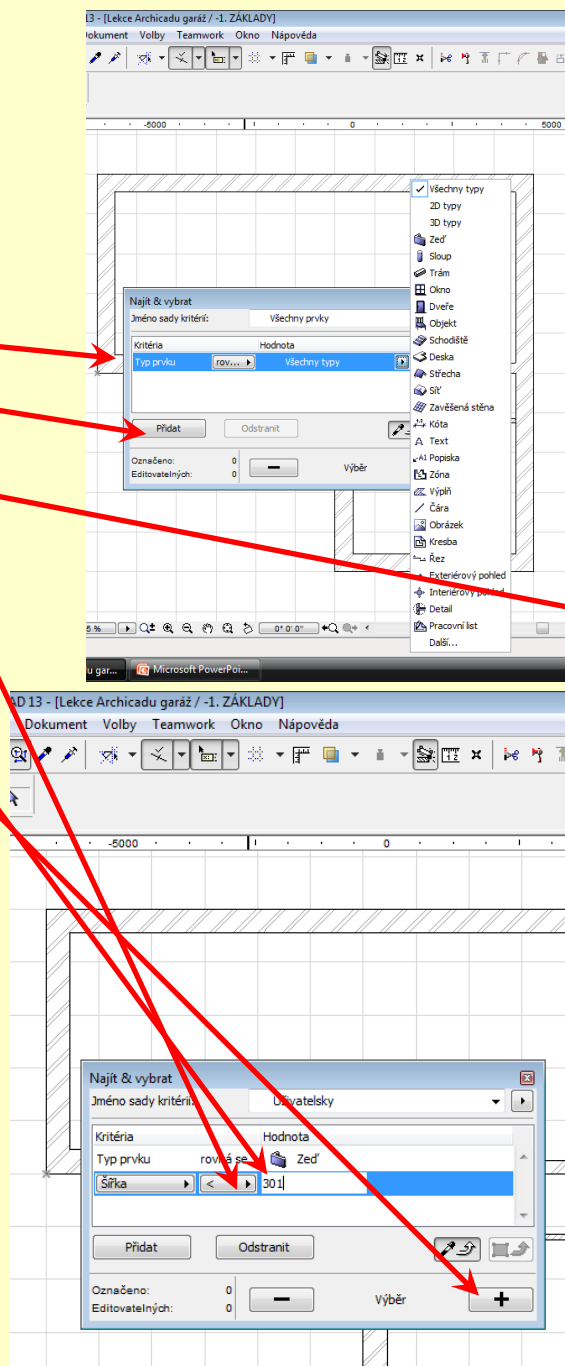



Klávesou delete smažete vybrané zdi

Odstranění vybraných zdí

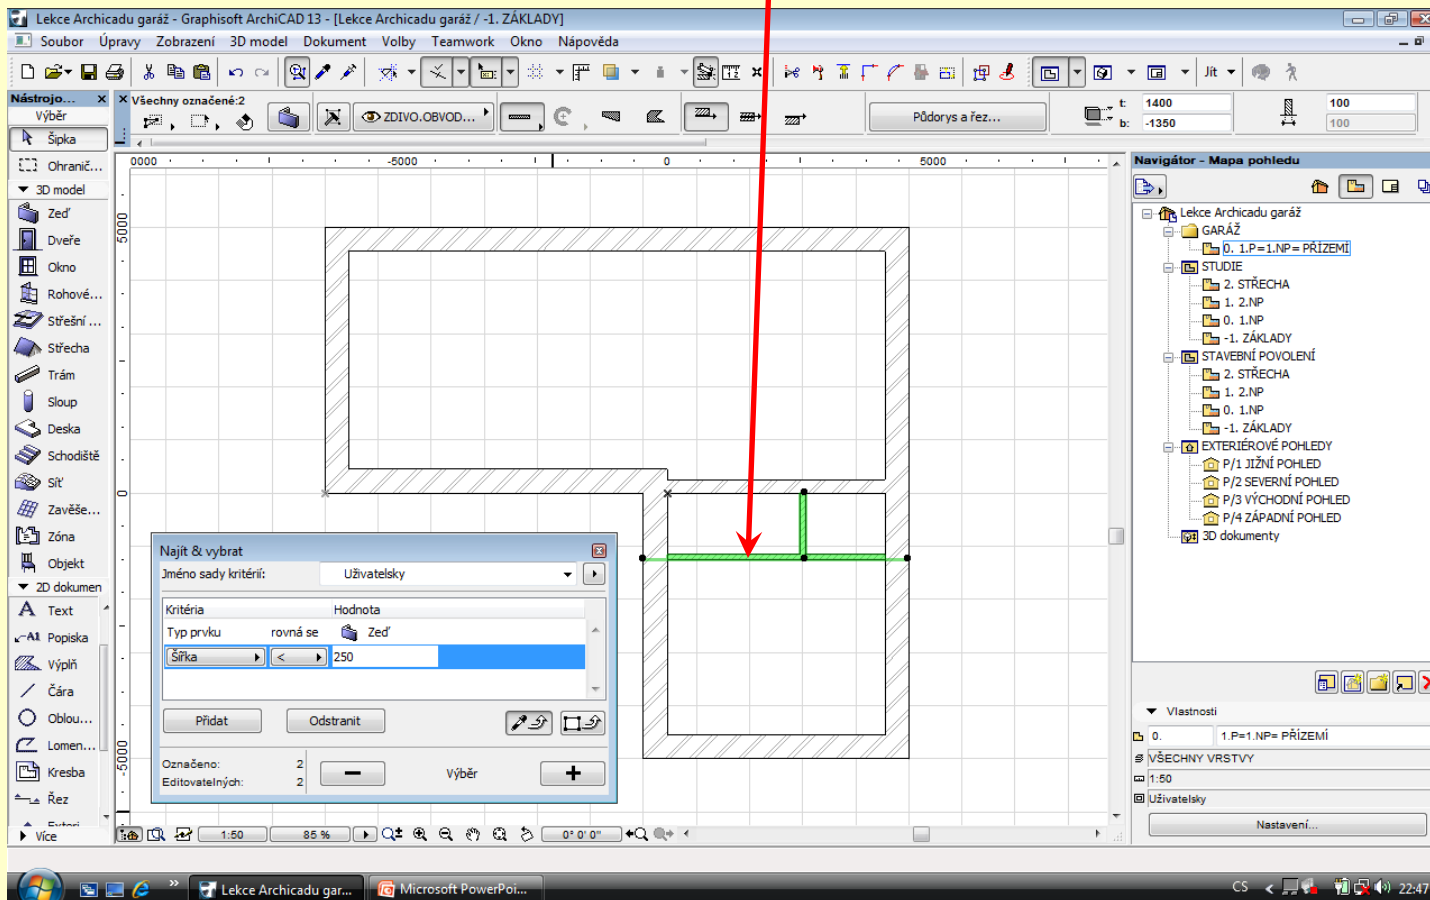



Označíme zdi pro editaci

- změníme filtr na =
- nastavíme tloušťku zdí jenž chceme vybrat například 450
- stiskneme tlačítko +
- Zavřeme dialogové okno filtr (křížkem na okně dialogu)

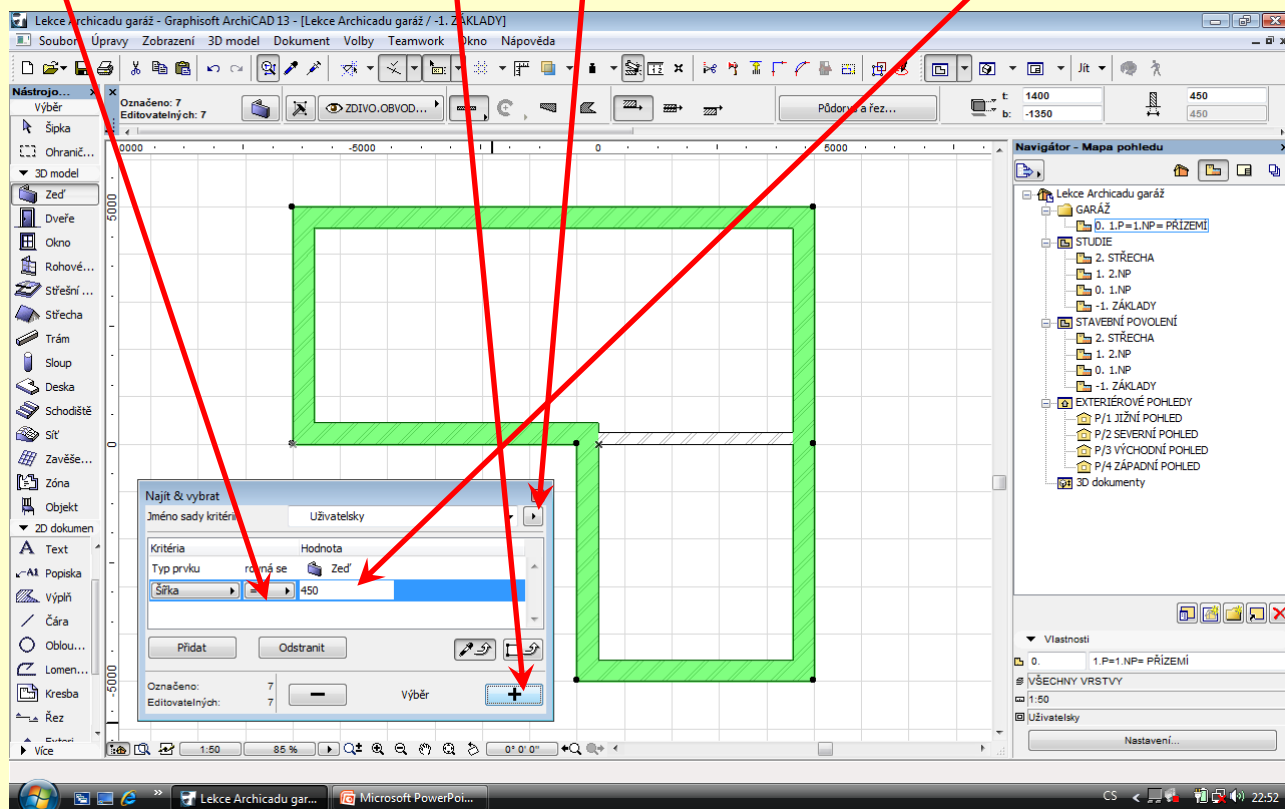



Změna nastavení zdi – přeměně na základy pásové

- Nastavíme výšku zdi na 1050 mm
- Spodní hrana zdi v podlaží 0
- Nastavíme odsazení v 75 mm
- Šířka zdi 600 mm
- Změníme šrafy na beton

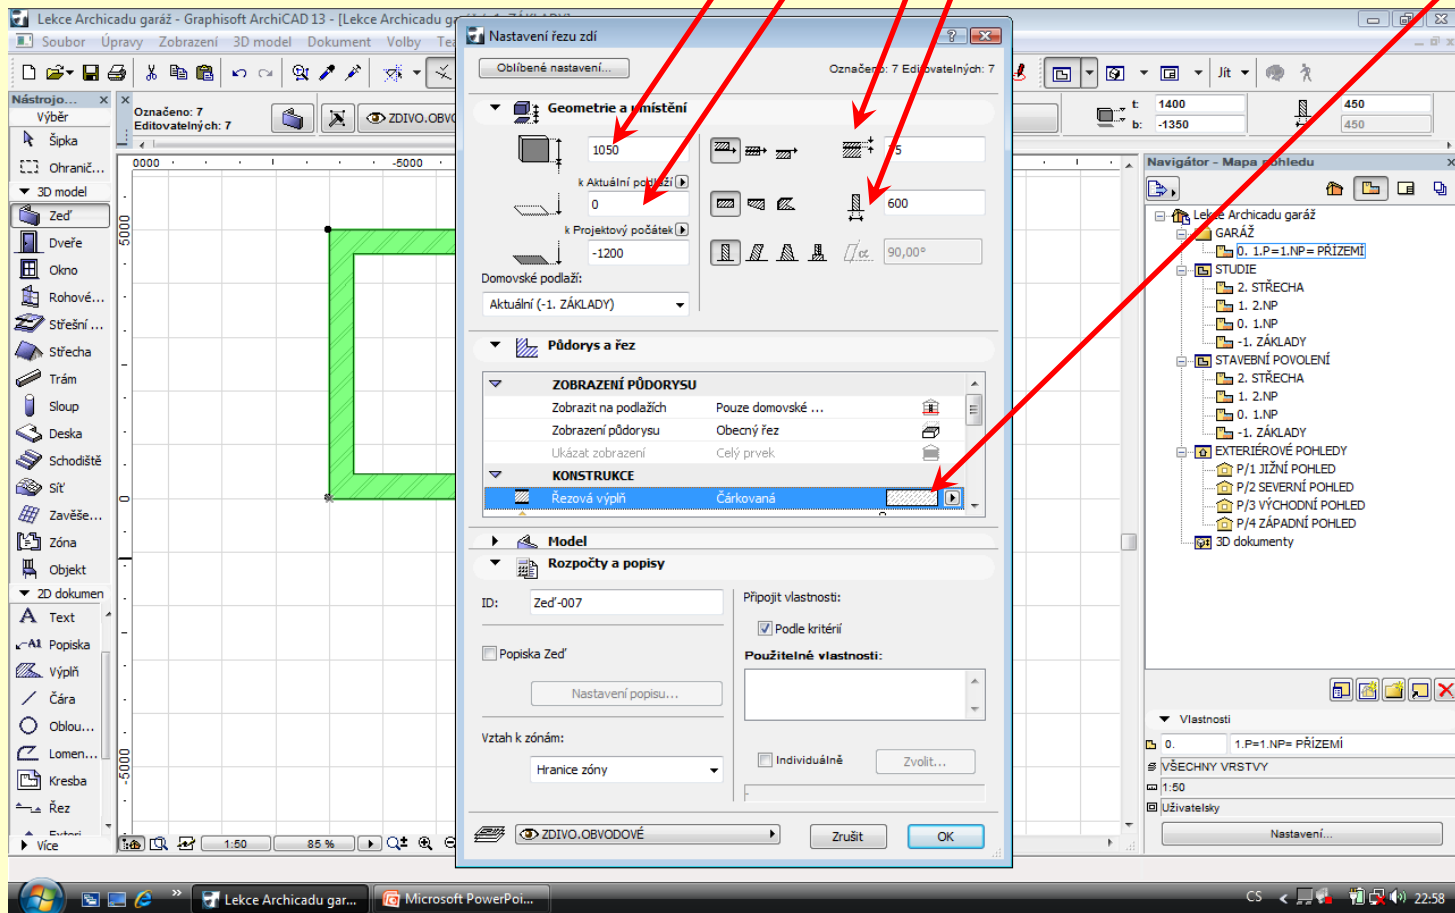



Vybereme další zed' (zdi)

- Vyvolám filtr CTRL+F
- Změníme šířku zdi na 250 mm
- Zmáčkne tlačítko +
- Zrušíme dialogové okno filtru

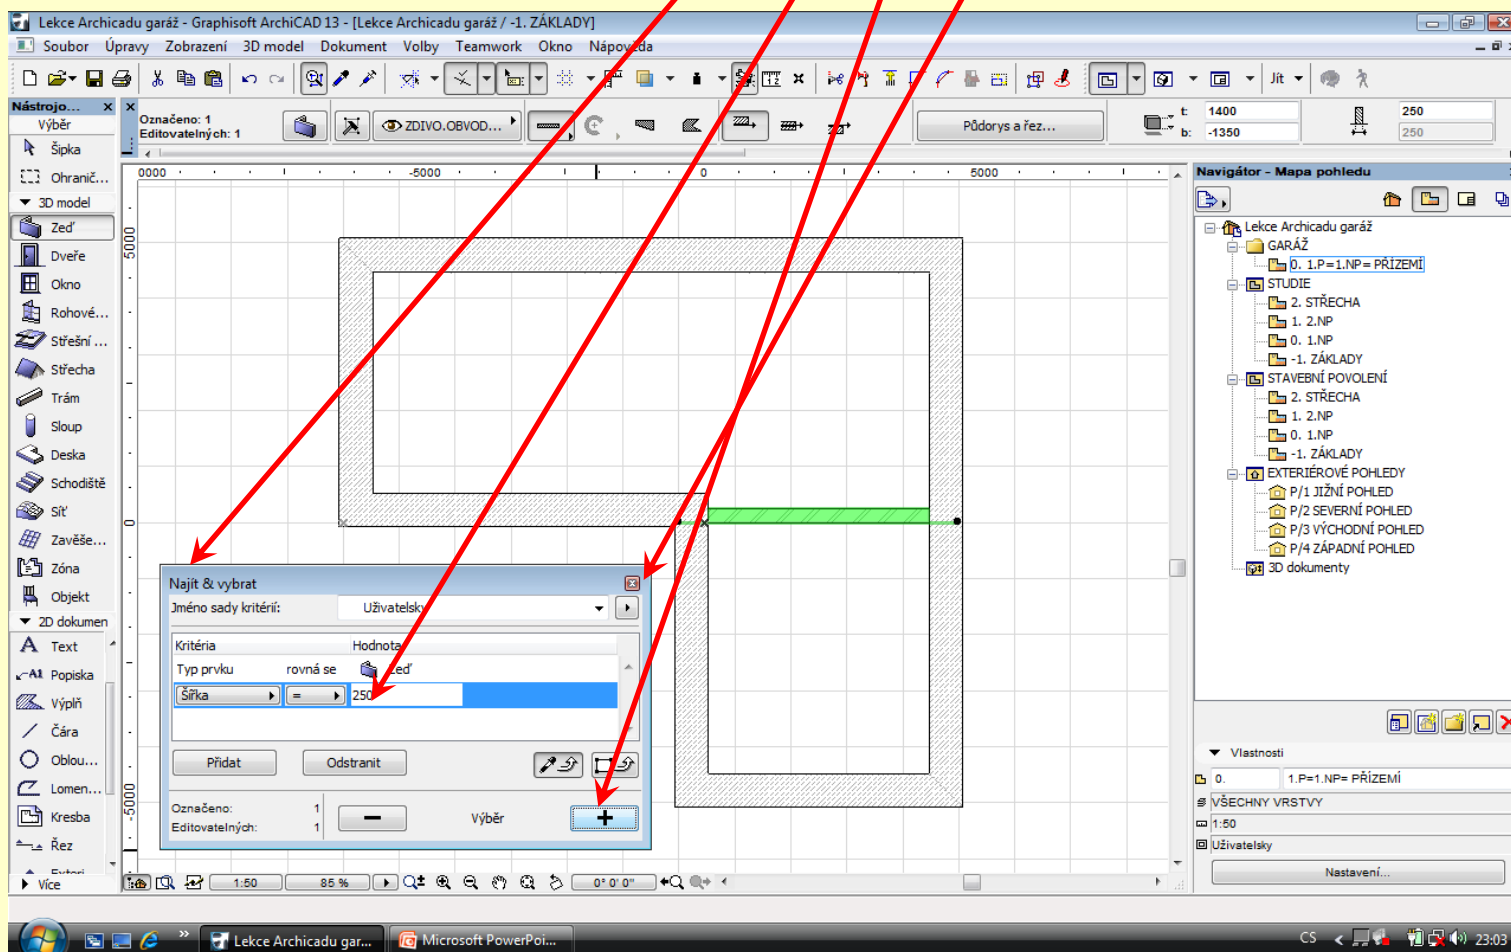



Změníme nastavení zdi

- Nastavíme výšku zdi na 1050 mm
- Spodní hrana zdi v podlaží 0
- Nastavíme odsazení v 125 mm
- Šířka zdi 500 mm
- Změníme šrafy na beton


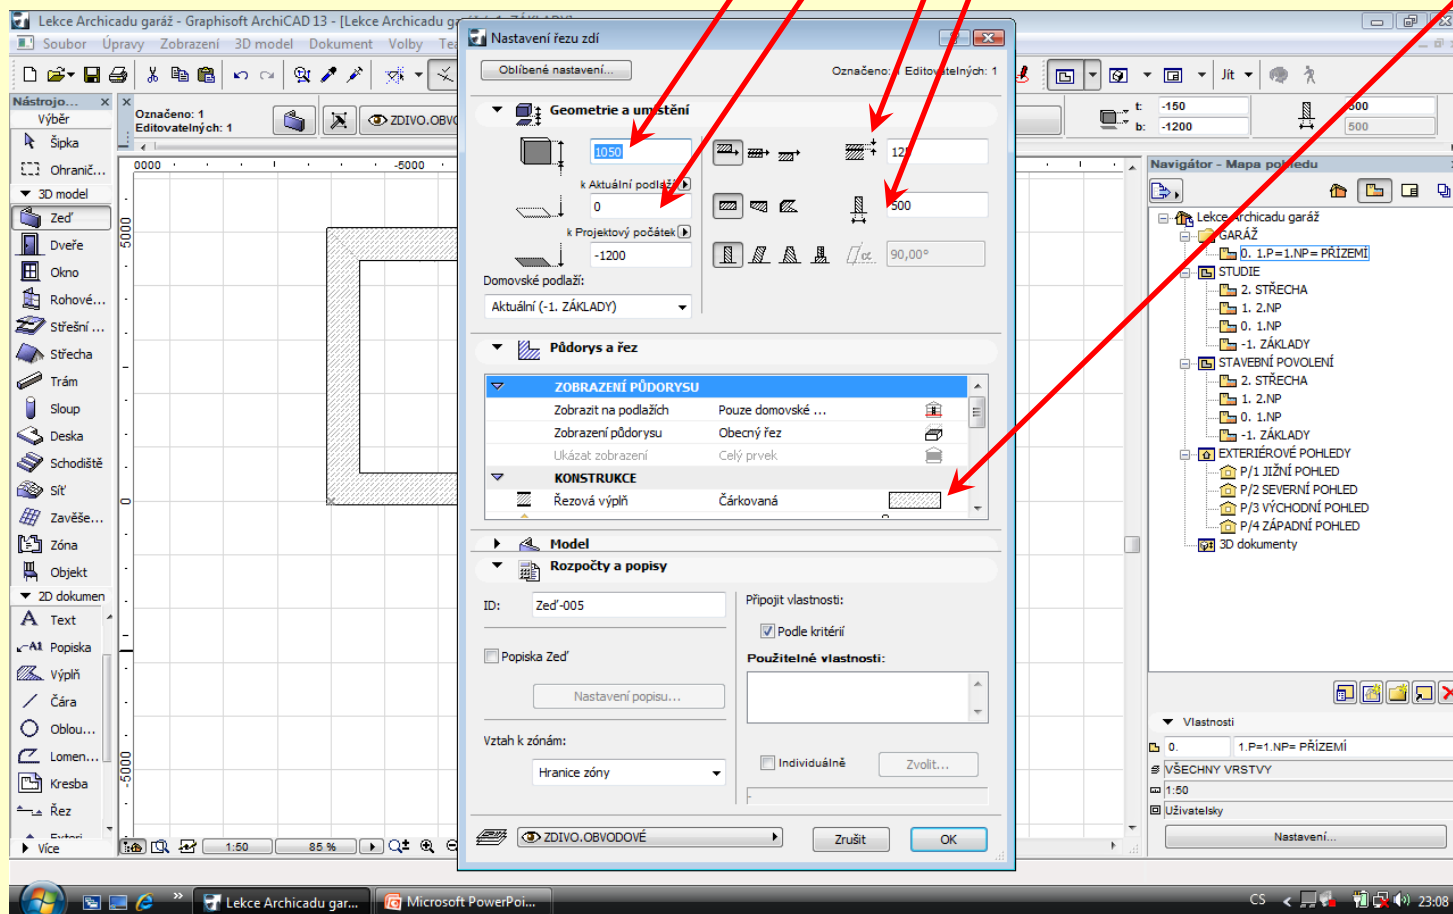


Změna barvy zdiva

- Zmáčknutím CTRL+A vybereme zdi
- Zvolíme kartu model
- Zvolíme všechny barvy
- Tlačítko barvu šedou
- Ťuknutím mimo odznačíme zdi

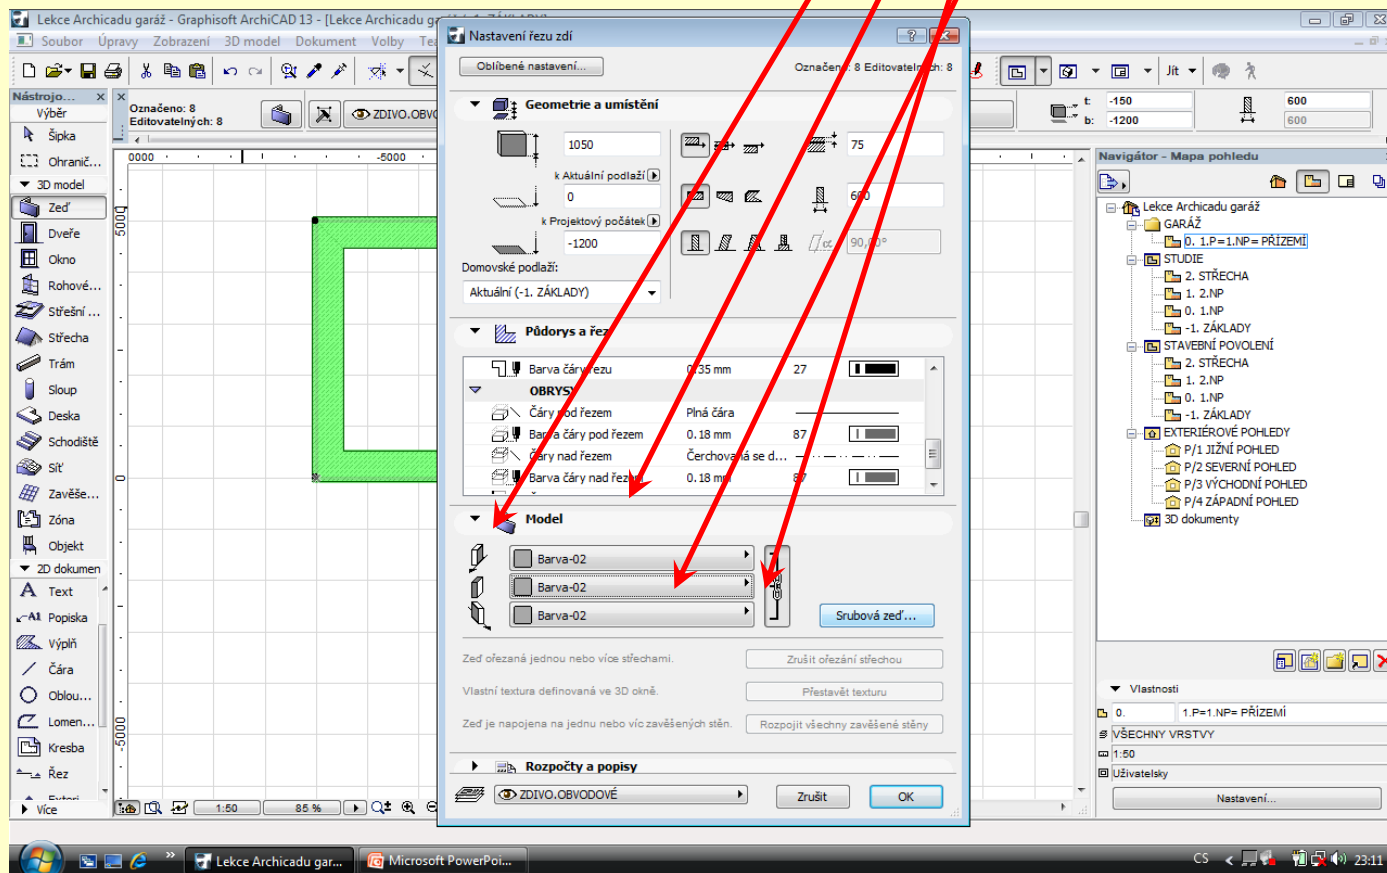

Výsledek práce

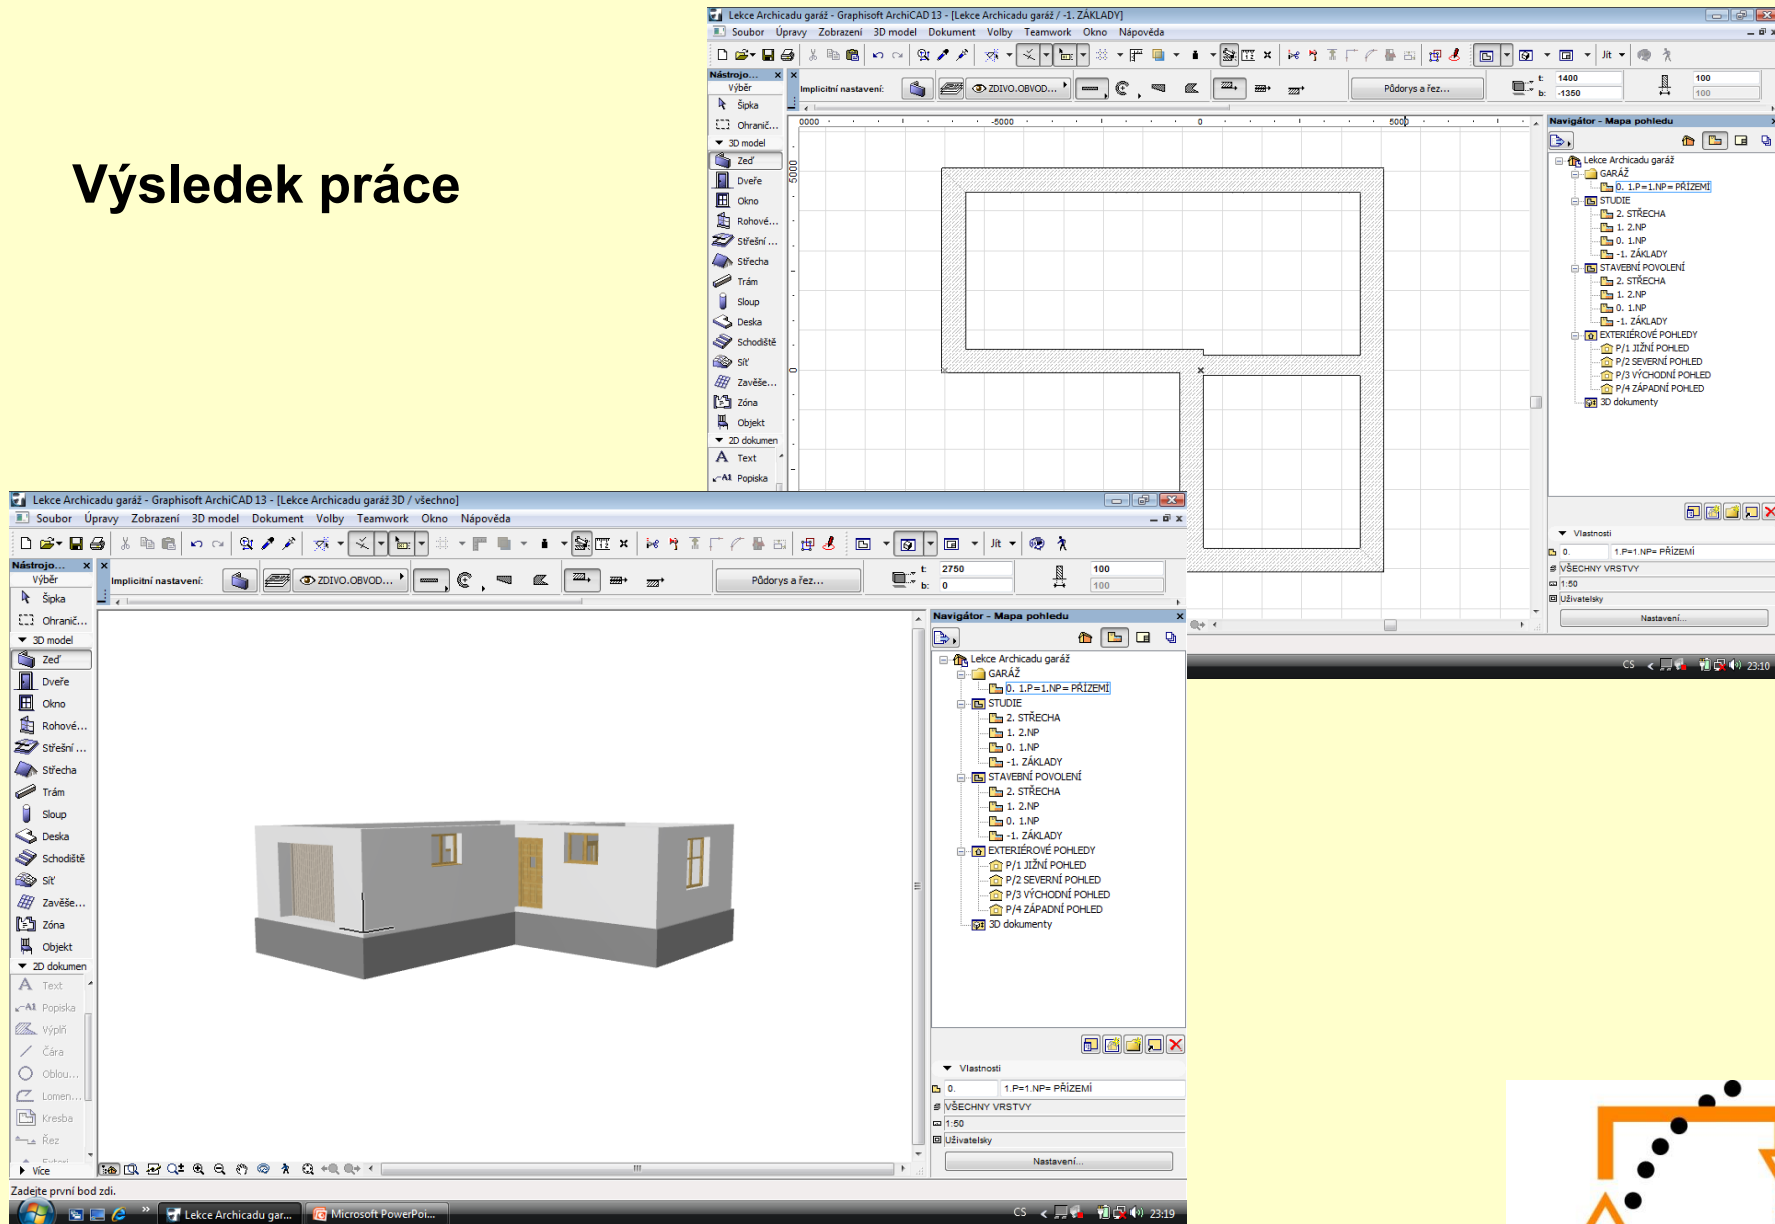


OP Vzdělávání

pro konkurenceschopnost


ZADÁNÍ PRÁCE

- Celý postup zopakujte na svém projektu tak, aby výsledek odpovídal vysvětlené části učiva
- Toto je nezbytné k postupu do další lekce



Použité materiály

Program Archicad 13 , obrázky autor



**OP Vzdelávání
pro konkurenceschopnost**