



Téma: KOMÍNOVÉ SYSTÉMY SCHIEDEL

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

PŘEHLED KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ


KOMÍNOVÉ SYSTÉMY


o společnosti Schiedel

- Úvodní slovo
- Historie
- Logo ke stažení
- Odkazy
- Kontakty

Reference


- Systém TechnoStar 3000

Produkty

- Komínové systémy**
 - UNI***
 - AVANT PRIMO
 - KOMBI
 - MULTI
 - Komínové hlavy (pláště)
 - Komínové nástavce
 - Příslušenství
- Obnova komínů**
 - TechnoFix 1000
 - TechnoFix 2000
 - TechnoStar 3000 a společné komíny
 - ProGas Flex
 - KERANOVA
 - KERASTAR
 - TechnoFlex
 - UNI***

Komínové systémy

Spotřebič	Palivo	Teplota spalin	Komínový systém
běžné spotřebiče jako kotle, plynová topidla, otevřené krby atd.	olej, plyn, uhlí, dřevo	> 80°C < 400°C	Schiedel UNI*** 
nízkoteplotní spotřebiče - otevřené, uzavřené, jedno připojení	olej, plyn	> 30°C < 160°C	Schiedel AVANT PRIMO 
uzavřené spotřebiče (nezávislé na vzduchu z místnosti - více připojení)	plyn	> 30°C < 160°C	Schiedel MULTI 
kondenzační spotřebiče	olej, plyn	> 30°C < 160°C	Schiedel AVANT PRIMO  Schiedel MULTI 
zvláštní spotřebiče, např. průmyslové potřeby, parní kotle, spalovny, ...	olej, plyn	> 80°C < 400°C	Schiedel UNI*** 



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**


DRUHY KOMÍNOVÝCH TYPŮ

- UNI***
- AVANT PRIMO
- KOMBI
- MULTI

- NEREZOVÉ KOMÍNY

(TechnoFix 1000, TechnoFix 2000, TechnoFix 3000, Prima plus, Prima1, ICS25, ICS50)

- KERANOVA
- KERASTAR
- TECHNOFLEX
- UNISAN***




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Komínový systém


Komínový systém MULTI

Charakteristika Vývoj Funkce **Schéma** Konstrukční řešení Statické zajištění Sortiment Dokumenty ke stažení

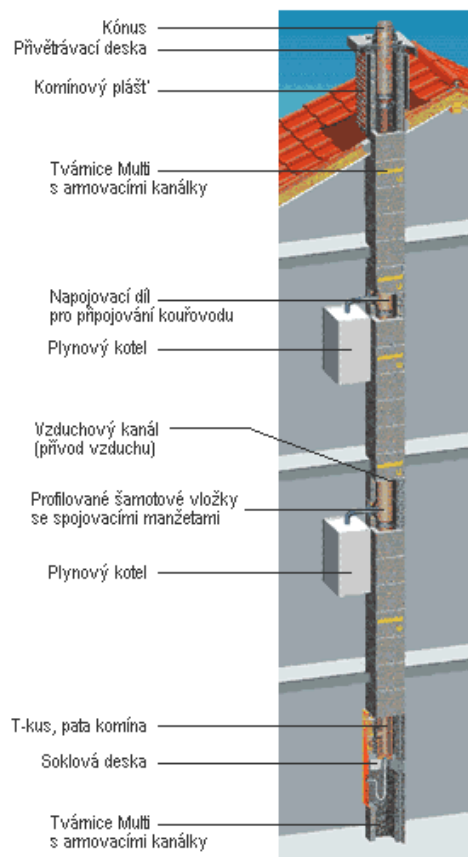

vychází ze systému Avant Primo

- Určen pro provoz kotlů s uzavřenou spalovací komorou typu C – turbokotle
- Má oddělené vedení spalinové cesty a přívodu vzduchu systém koaxiálních potrubí
- Určen pro nízkoteplotní vedení spalín
- Má keramickou vložku a tvárnici
- Je určen zejména do bytových domů




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

KOMÍNY SE ŠAMOTOVOU VLOŽKOU

Komínový systém AVANT PRIMO



Charakteristika | Vývoj a funkce | **Schéma** | Konstrukční řešení | Sortiment | Dokumenty ke stažení

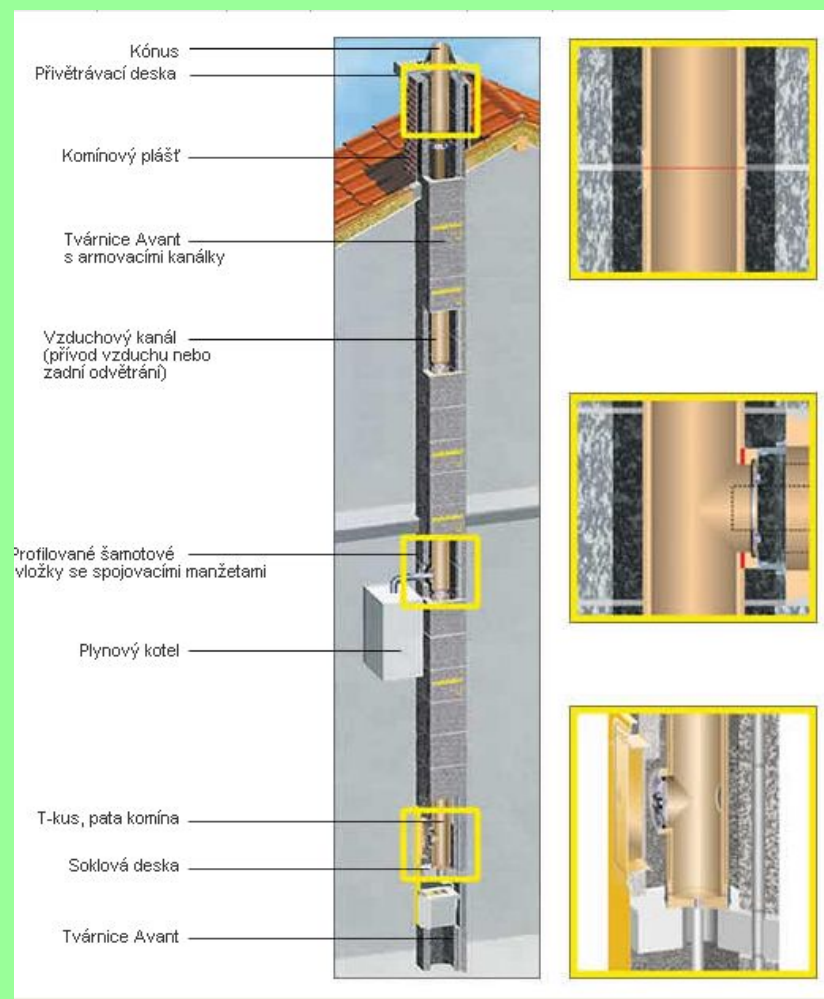

Komínový systém UNI***

Charakteristika | **Schéma** | Detaily | Použití | Sortiment | Dokumenty ke stažení


Schéma - řez komínem UNI*** (s komínovým pláštěm)

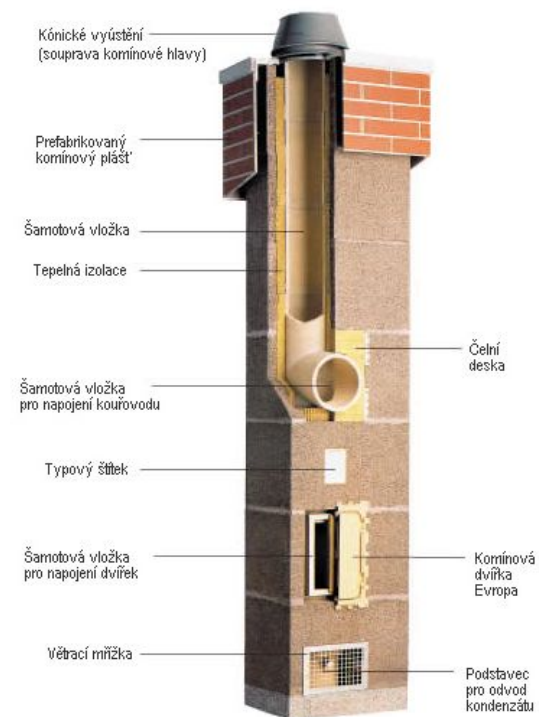

**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**


UNI***

- Klasický komínový tříložkový systém
- Pevné, kapalné a plynné palivo
- Nízké i vysoké teploty spalin
- Pro atmosférické topné systémy
- Tvárniový systém, s keramickou vložkou a komínovou hlavou



AVANT PRIMO


- Plynové a kapalně palivo
- Uzavřené spalovací komory **C**
- Otevřené spalovací komory **B**
- Nízkoteplotní a kondenzační kotle
- Keramická vložka a tvárnice
- Armovací kanály a zadní provětrání




KOMBI

Komínový systém KOMBI - kombinovaný dvouprůduchový komínový systém

Charakteristika **Schéma** Konstruktivní řešení Sortiment Dokumenty ke stažení

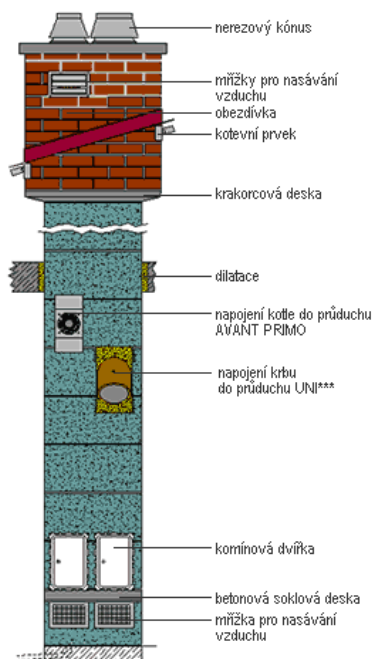

- Dvouprůduchový systém
- Plynový průduch
- Pevné palivo
- Kombinace UNI*** a Avant Primo
- Vhodné zejména pro rodinné domy
- Pro rodinné domy




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Použité materiály

Použité obrázky a texty převzaté z propagačních materiálů firmy:

CD ROM FIRMY SCHIEDEL KOMÍNOVÉ SYSTÉMY DUBEN 2004.
VYDALA CENTRÁLA FIRMY SCHIEDEL s.r.o., Horoušanská 286,
250 81 Nehvizdy Praha Východ



OP Vzdelávání
pro konkurenceschopnost