



Téma: Nízkoenergetický dům parametry místností sociálního zázemí

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Hygienické zázemí domu

Řeší:

Slouží k očištění a hygienickým potřebám pro uživatele domu a jejich návštěv.

Doplňkovou funkcí je praní oděvů


Základní dělení

- Hygienické zázemí pro obyvatele domu a hosty pohotovostní u společenské části domu
- Hygienické zázemí pro obyvatele domu v klidové části domu
- Hygienické zázemí pro hosty
- Hygienické zázemí pro seniory
- Hygienické zázemí v chráněných bytech

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

WC S UMÝVÁTKEM A DVEŘMI
OTEVÍRANÝMI DOVNITŘ

KOUPELNA S UMYVADLEM
ZDVOJENÝM, KLASICKOU
VANOU, SPRCHOU, BIDETEM,

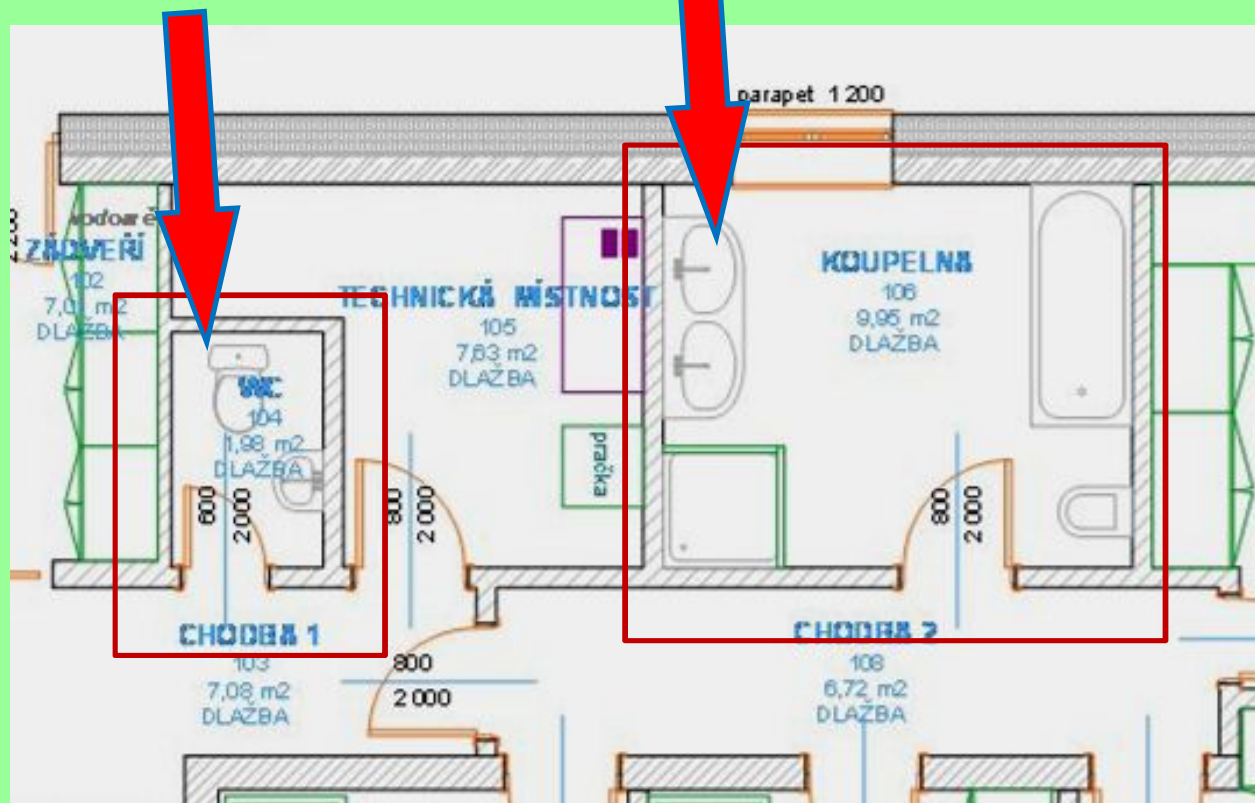


OP Vzdelávání
pro konkurenceschopnost

Rozměry WC s dveřmi otevíranými ven

Rozměry minimální rozměry místnosti :


- Dveře otevírané z WC ven bez umývatka a se záchodovou mísou s horním splachováním 0,85 * 1,4 m
- Dveře otevírané z WC ven s umývatkem a se záchodovou mísou s horním splachováním 0,95 * 1,5 m
- Dveře otevírané z WC ven s umývatkem a se záchodovou mísou s integrovanou splachovací nádobou (tz. Kombi) 0,95 * 1,65 m
- Dveře otevírané z WC dovnitř bez umývatka a se záchodovou mísou s integrovanou splachovací nádobou (tz. Kombi) 0,85 * 1,65 m




Rozměry WC s dveřmi otevíranými dovnitř

Rozměry minimální rozměry místnosti :

- Dveře otevírané z WC dovnitř bez umývatka a se záchodovou mísou s horním splachováním 0,9 * 1,5 m
- Dveře otevírané z WC dovnitř s umývatkem a se záchodovou mísou s horním splachováním 1,0 * 1,5 m
- Dveře otevírané z WC dovnitř s umývatkem a se záchodovou mísou s integrovanou splachovací nádobou (tz. Kombi) 1,0 * 1,65 m
- Dveře otevírané z WC dovnitř bez umývatka a se záchodovou mísou s integrovanou splachovací nádobou (tz. Kombi) 0,9 * 1,65 m



HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

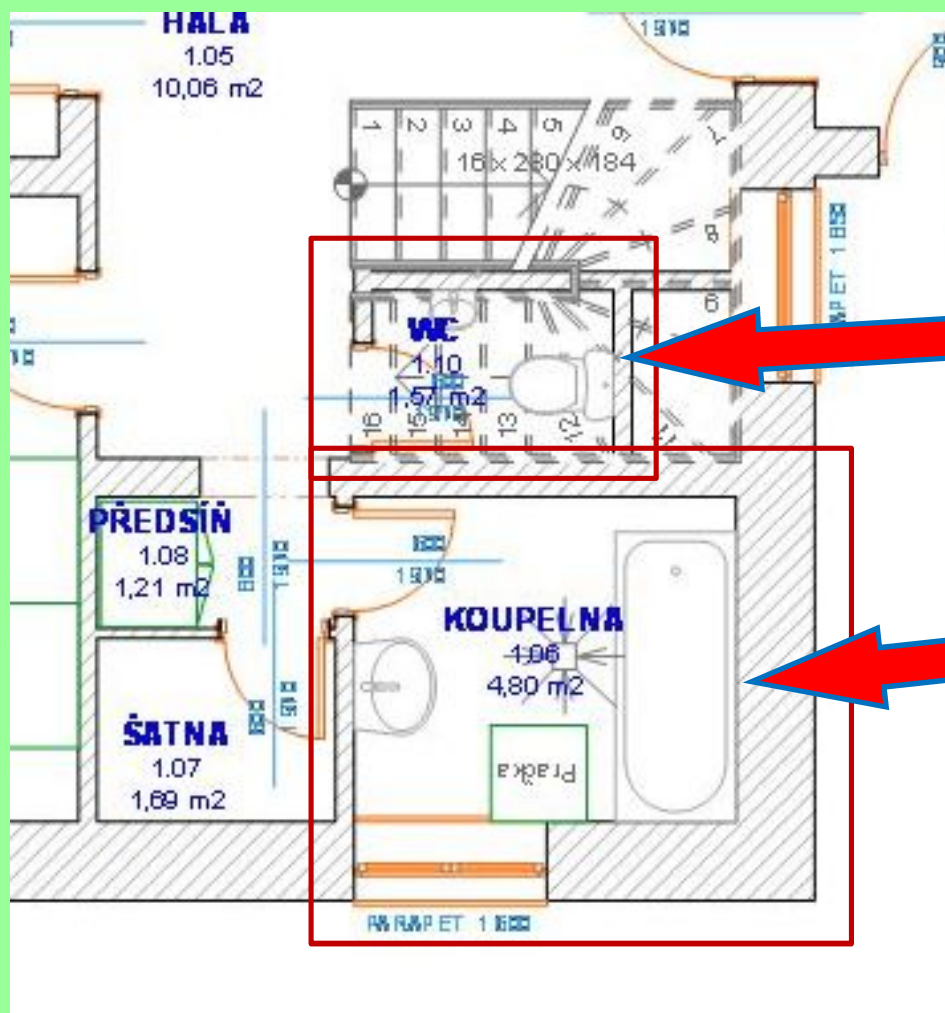

WC S UMÝVÁTKEM A DVEŘMI
OTEVÍRANÝMI DOVNITŘ,
UMÍSTĚNO POD SCHODY.
Minimální výška 1,8m za
záchodovou mísou

KOUPELNA S UMYVADLEM,
PRAČKOU, KLASICKOU VANOU



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

KOUPELNA


Rozměry minimální rozměry místnosti :

- Vana klasická, umyvadlo, sprchový kout, pračka, optimální rozměr 2,5*2,5 m
- Vana klasická, dvě umyvadla, sprchový kout, pračka, optimální rozměr 2,5*2,8 m
- Na rohovou vanu je nutné připočítat cca 0,5 m jedné délky. Pro bidet je potřebné přičíst cca 0,4 m libovolné délky.

Dělení koupelen

- Koupelna hlavní je v klidové části a povinné vybavení je vana klasická, umyvadlo, sprchový kout
- Koupelna ve společenské části může sloužit i jako prádelna. Doporučené vybavení umyvadlo, sprchový kout, pračka
- V jednom z pater musí být oddělena koupelna od WC. V druhém je to vhodné též, ale toleruje se spojení koupelny a WC

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

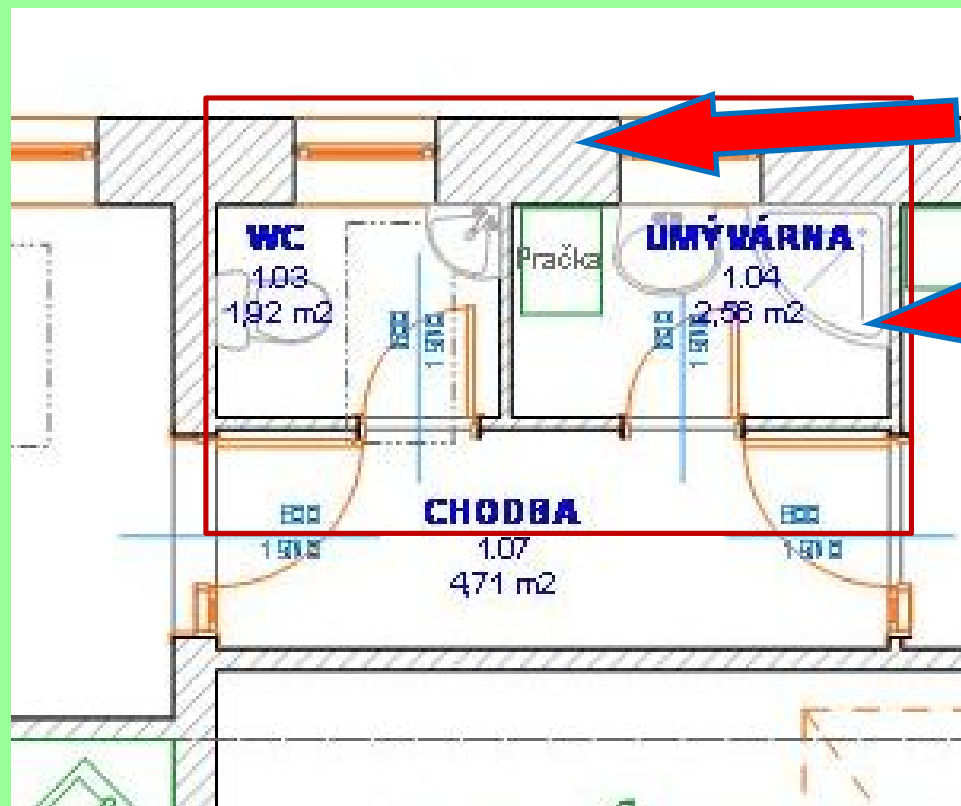

WC S UMÝVÁTKEM A DVEŘMI
OTEVÍRANÝMI DOVNITŘ,

KOUPELNA S UMYVADLEM,
PRAČKOU, SPRCHOU



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost


POZNÁMKA

- Klasická prádelna se zpravidla neprovádí
- Může být i koupelna pro hosty ve vybavení WC, sprchový kout a umyvadlo
- Zázemí v chráněných bytech pro imobilní není předmětem těchto skript a platí zde příslušné předpisy
- **Každé WC, koupelna i prádelna musí být odděleny od pobytových místností nejméně dvěma dveřmi**

Zařizovací předměty

- Vana klasická má rozměr (d*š*v) 1700 (1800) *700 *600 mm
- Vana rohová má rozměr (d*š*v) 1700 (1800) *1700(1800) *600 mm
- Umyvadlo 600*500 mm ve výšce cca 850 mm nad podlahou (umístí hranou minimálně 200 mm od bočních zdí na každou stranu)
- WC kombi 450*650 mm (osou minimálně 400 mm od bočních stěn)
- Sprchový kout 900*900 mm, zástěna má výšku 1900 mm

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

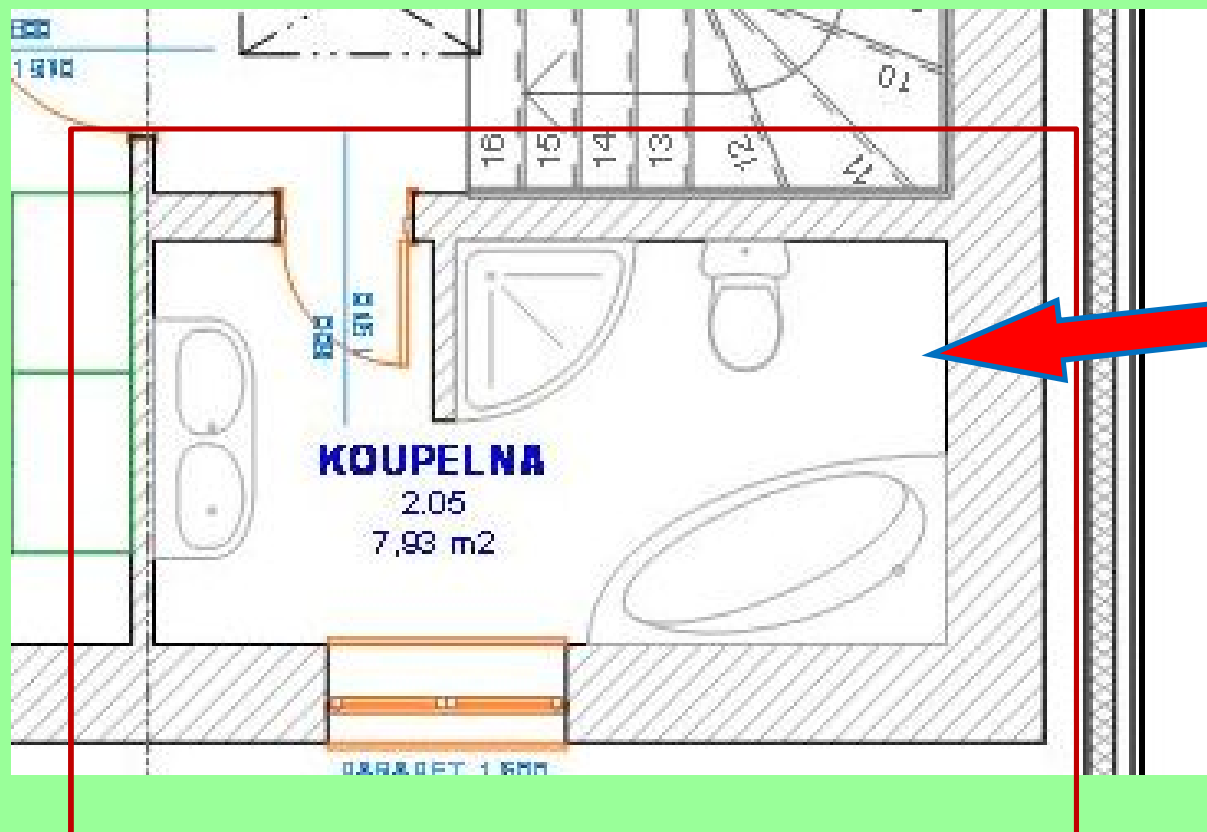

KOUPELNA S
DVOJUMYVADLEM,
ROHOVOU VANOU,
SPRCHOU,
INTEGROVANÝM WC.
Minimální výška v
podezdívce 1,25 m



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Povrch místností

- Stěny minimálně do výše 2 m obložené keramickým obkladem (lépe obložit pod strop)
- Podlaha keramická dlažba
- Strop štuková omítka, nebo sádrokarton vodovzdorný

Použité materiály

Použité obrázky :

Firemní materiály projekční kanceláře Ing. Radek Wasserbauer

