



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Téma: Nízkoenergetický dům parametry společenských místností (kuchyně)

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

KUCHYNĚ

- Základním účelem je příprava jídel
- Jedná se o technologický prostor
- Má značné nároky na ergonomii práce a na bezpečnost práce
- Vše s vysokými nároky na estetiku.

Základní požadavek na kuchyň

- Kuchyň by neměla být příliš velká
- Cílem je příprava jídel nikoliv závody v běhání
- Ideální rozmístění zařizovacích předmětů je ve tvaru U, L.
- Vzdálenost mezi předměty (ulička) je 1,2 m.
- Kuchyňská linka by v jedné řadě neměla být delší než 2,5 m

Druhy kuchyní pro rodinný dům

- Kuchyňská nika (výklenek ve zdivu)
- Kuchyňský kout
- Kuchyň pracovní
- Kuchyň pracovní se stolováním
- Kuchyň s vazbou na obývací prostor
- Kuchyň černá

Kuchyňská nika

- Výklenek ve zdivu
- Hloubka výklenku od 0,65 do 1,25 m
- Délka výklenku od 1,5 do 2,5 m
- Šířka kuchyňské linky 0,6 výška desky kuchyňské linky nad podlahou 0,87 -0,9 m
- Horní skříňky výška od podlahy 1,4 až 1,6 m výška skříněk 0,5 -0,8 m hloubka 0,3 m
- Může být kryta závěsem
- Používá se u apartmánů a jako doplňková kuchyně například na chatách

Vybavení kuchyňské niky

- Dřez s teplou a studenou vodou
- Lednice
- Pracovní plocha
- Vaříč nebo sporák (nebo mikrovlná trouba)
- Digestoř
- Zásuvky na 230V
- Držák na utěrky a ručník
- Úložný prostor



OP Vzdelávání
pro konkurenceschopnost

Kuchyňský kout

- Hloubka výklenku – prostoru od 1,5 do 2 m
- Délka výklenku od 2,5 do 3,5 (4) m
- Šířka kuchyňské linky 0,6 výška desky kuchyňské linky nad podlahou 0,87 -0,9 m
- Horní skříňky výška od podlahy 1,4 až 1,6 m výška skříněk 0,5 -0,8 m hloubka 0,3 m
- Zpravidla oddělena od okolního prostoru pultem
- Používá se u apartmánů a běžně u rodinných domů nižší kategorie
- Bývá přímo napojen na jídelní kout

Kuchyňský kout

- Hloubka výklenku – prostoru od 1,5 do 2 m
- Délka výklenku od 2,5 do 3,5 (4) m
- Šířka kuchyňské linky 0,6 výška desky kuchyňské linky nad podlahou 0,87 -0,9 m
- Horní skříňky výška od podlahy 1,4 až 1,6 m výška skříněk 0,5 -0,8 m hloubka 0,3 m
- Zpravidla oddělena od okolního prostoru pultem
- Používá se u apartmánů a běžně u rodinných domů nižší kategorie
- Bývá přímo napojen na jídelní kout

Vybavení kuchyňského koutu

- Dvojdřez s odkládací plochou s teplou a studenou vodou
- Lednice
- Pracovní plocha cca 2-3 m
- Varná deska a trouba nebo sporák a mikrovlná trouba
- Digestoř
- Myčka
- Zásuvky na 230V
- Držák na utěrky a ručník
- Úložný prostor


Kuchyň pracovní

- Samostatná místnost s vazbou na komunikační prostor a jídelnu
- Nutná je vazba na obývací pokoj
- Možná vazba na pobytové místnosti
- Není povolena vazba na hygienické zázemí
- Nutná vazba na spíž
- Šířka místnosti (0,6 + 1,2 + 0,6 m) 2,4 m
- Délka místnosti 4 – 5 m
- Šířka kuchyňské linky 0,6 výška desky kuchyňské linky nad podlahou 0,87 -0,9 m
- Horní skříňky výška od podlahy 1,4 až 1,6 m výška skříňek 0,5 -0,8 m hloubka 0,3 m
- Používá se běžně u rodinných domů



Vybavení pracovní kuchyně

- Dvoj dřez s odkládací plochou s teplou a studenou vodou
- Lednice
- Pracovní plocha cca 3-4 m
- Varná deska a trouba nebo sporák a mikrovlnná trouba
- Digestoř
- Myčka
- Kuchyňská robot
- (možnost umístění automatické pračky)
- Zásuvky na 230V
- Možné kachlové kamna nebo sporák (vyžaduje komín)
- Držák na utěrky a ručník
- Úložný prostor



Kuchyň pracovní se stolováním

- Samostatná místnost s vazbou na komunikační prostor a jídelnu
- Možnost plného stolování nebo okamžitého stolování (pomocné)
- Nutná je vazba na obývací pokoj
- Možná vazba na pobytové místnosti
- Není povolena vazba na hygienické zázemí
- Nutná vazba na spíž
- Šířka místnosti (0,6 m + 1,2 m + 0,6 m + 0,6 m) 3,0 m
- Délka místnosti 4,5 – 5 m
- Šířka kuchyňské linky 0,6 výška desky kuchyňské linky nad podlahou 0,87 - 0,9 m
- Horní skříňky výška od podlahy 1,4 až 1,6 m výška skříněk 0,5 - 0,8 m hloubka 0,3 m
- Používá se běžně u rodinných domů


Vybavení kuchyň pracovní se stolováním

- Dvoj dřez s odkládací plochou s teplou a studenou vodou
- Lednice
- Pracovní plocha cca 3-4 m
- Varná deska a trouba nebo sporák a mikrovlná trouba
- Digestoř
- Myčka
- Kuchyňská robot
- (možnost umístění automatické pračky)
- Zásuvky na 230V
- Držák na utěrky a ručník
- Úložný prostor
- Možné kachlové kamna nebo sporák (vyžaduje komín)




OP Vzdelávání
pro konkurenceschopnost

KUCHYNĚ NAVAZUJÍ NA OBYTNÝ PROSTOR

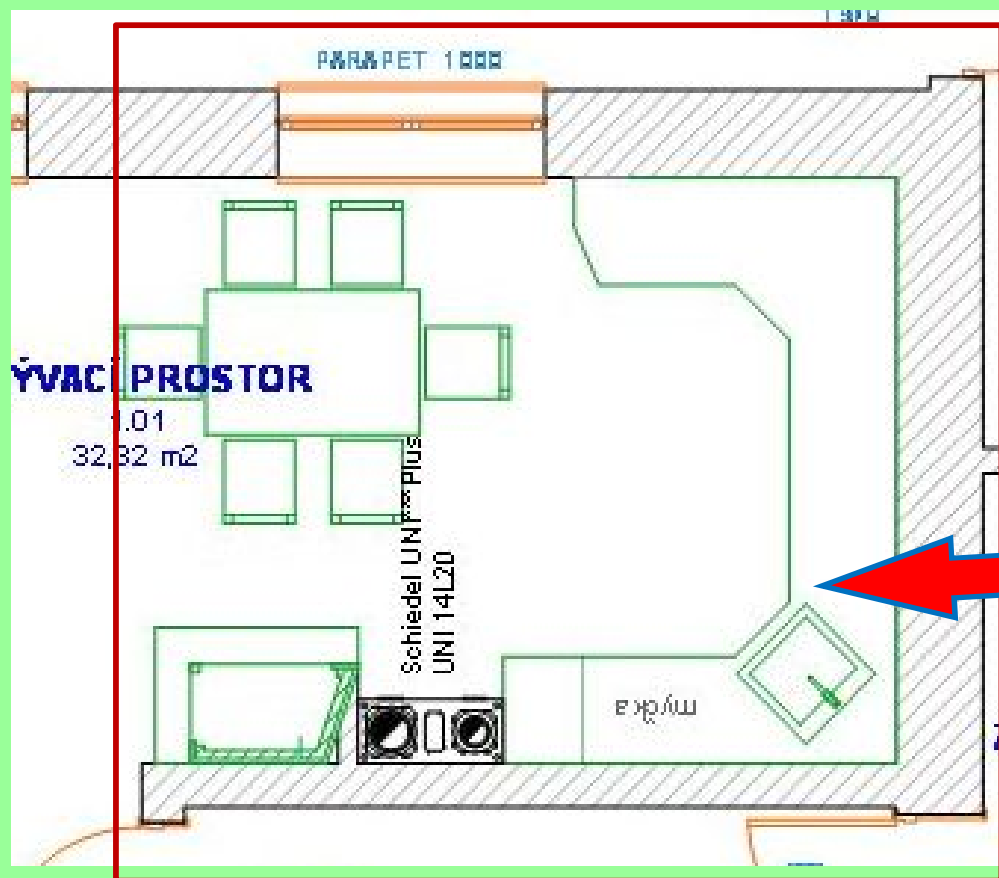


- ORIENTACE NA ZÁPAD
- NAVAZUJE VOLNĚ NA JÍDELNÍ PROSTOR

KUCHYNĚ NAVAZUJÍ NA OBYTNÝ PROSTOR

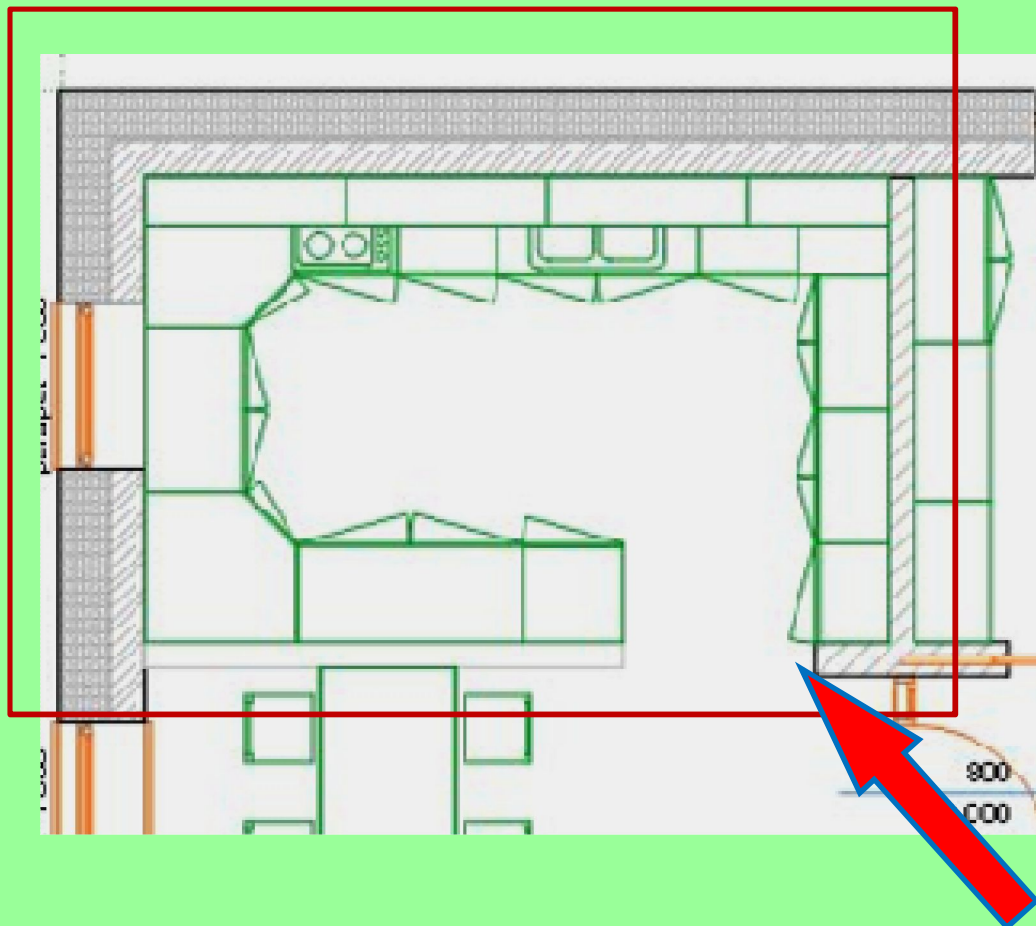

- ORIENTACE NA VÝCHOD A NA SEVER
- NAVAZUJE BAROVÝM PULTEM NA JÍDELNÍ PROSTOR

KUCHYNĚ NAVAZUJÍ NA OBYTNÝ PROSTOR

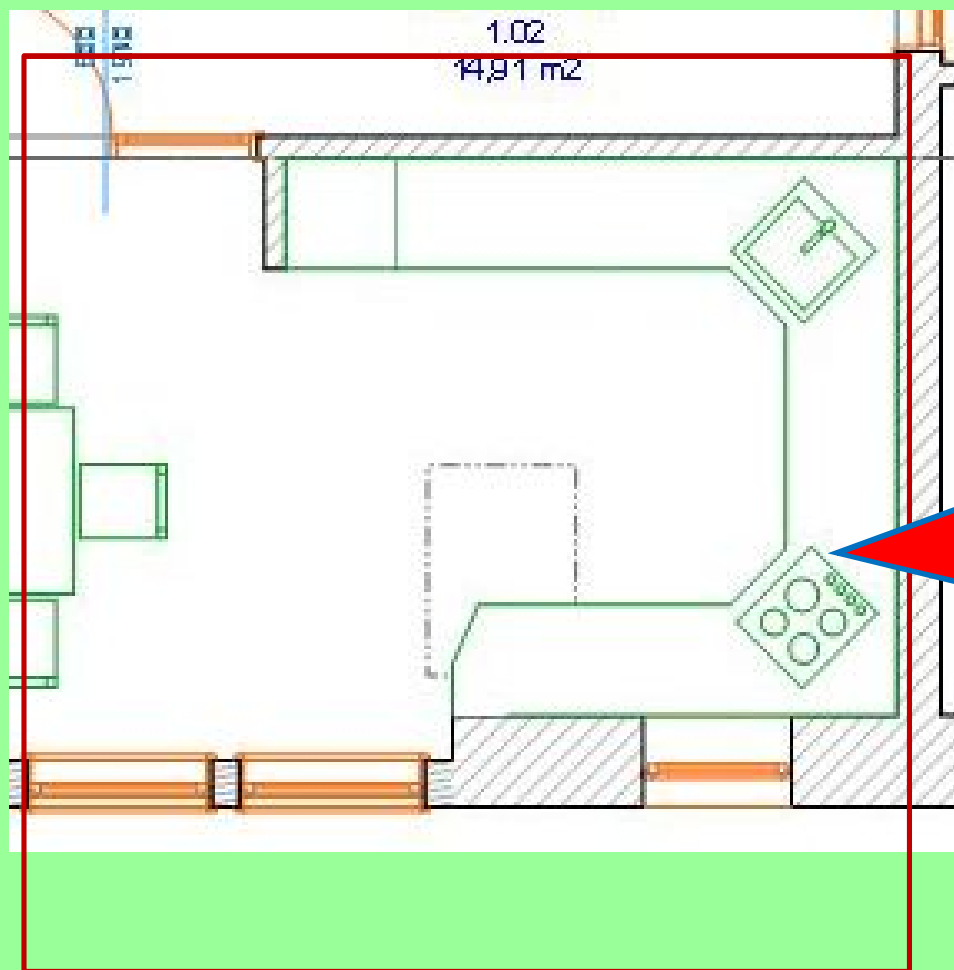

- ORIENTACE NA JIH
- NAVAZUJE PŘÍMO NA JÍDELNÍ PROSTOR

Kuchyň s vazbou na obývací prostor

- Nutná je vazba na obývací pokoj
- Možná vazba na pobytové místnosti
- Není povolena vazba na hygienické zázemí
- Nutná vazba na spíž
- Možná vazba na okolní pozemek balkonovými dveřmi
- Hloubka výklenku – prostoru od 2,4 do 3 m
- Délka výklenku od 3,5 do 4,5 (5) m
- Šířka kuchyňské linky 0,6 výška desky kuchyňské linky nad podlahou 0,87 -0,9 m
- Horní skřínky výška od podlahy 1,4 až 1,6 m výška skříněk 0,5 -0,8 m hloubka 0,3 m
- Zpravidla oddělena od okolního prostoru pultem
- Používá se u rodinných domů
- Bývá přímo napojen na jídelní kout

Vybavení kuchyň s vazbou na obývací prostor

- Dvojdřez s odkládací plochou s teplou a studenou vodou
- Lednice
- Pracovní plocha cca 2-3 m
- Varná deska a trouba nebo sporák a mikrovlnná trouba
- Digestoř
- Myčka
- Zásuvky na 230V
- Držák na utěrky a ručník
- Úložný prostor

Povrch místností

- Stěny štuková omítka s malbou nebo sádrokarton, alternativně dřevěný obklad
- Podlaha koberec s možnou kombinací keramické dlažby
- Strop štuková omítka nebo sádrokarton, alternativně dřevěný obklad

Použité materiály

Použité obrázky :

Firemní materiály projekční kanceláře Ing. Radek Wasserbauer

